

Filterpressen

Inhaltsverzeichnis

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unsere Produktpalette an Filtertechnik vor. Diese unterscheiden sich in Leistung und Konzeption (Prinzip der Maschine). Dadurch ist es uns möglich Ihnen je nach Ihrem Bedarf und Verwendungszweck die richtige Filtertechnik anbieten zu können und so eine wirtschaftlich sinnvolle und günstige Nutzung sicherstellen zu können!

2 Inhaltsverzeichnis

3 Filerpresse KK 470/10-3


4 Filerpresse KK 470/15-6

5 Filerpresse KK 630/20-6


6 So erreichen Sie uns

Leider steht uns hierfür
noch keine Abbildung
zur Verfügung!
Wir bitten um Ihr Verständnis!

Filterplatten:	470 x 470 mm aus HDPP
Anzahl Filterplatten:	10 (erweiterbar bis 15)
Filterfläche:	3,5 m ² (erweiterbar bis 4,9 m ²)
Kammervolumen:	ca. 40 l (erweiterbar bis 60 l)
Pumpe:	Flügelzellenpumpe 1,8 m ³ /h
Arbeitsdruck:	3 bar
Verschluss:	mechanisch
Polizeifilter:	Filterkerze 20“, 1 µm nominal, in Kerzenfiltergehäuse mit Druckarmatur
Sonstiges:	inkl. Kuchenwanne, Drucksteuerung, elektr. Anschlussleitung, CEKON-Stecker 16 A, Filterplatten mit wiederverwendbaren pflanzenölspezifischen Filtertuchsäcken bespannt

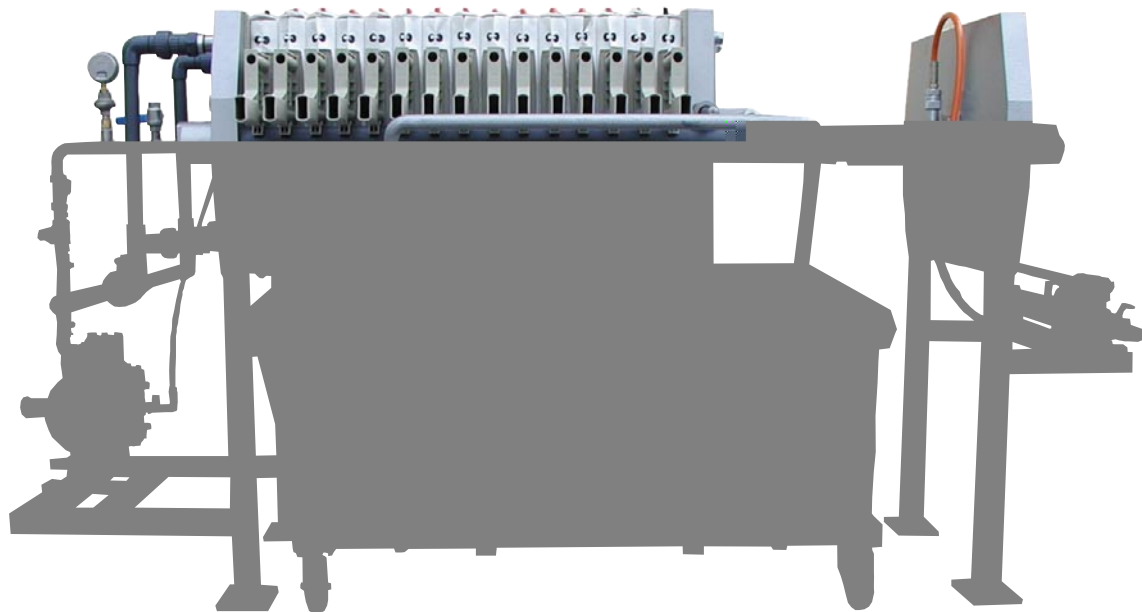


Filterplatten:	470 x 470 mm aus HDPP
Anzahl Filterplatten:	15 (erweiterbar bis 20)
Filterfläche:	ca. 4,9 m ² (erweiterbar bis 6,5 m ²)
Kammervolumen:	ca. 60 l (erweiterbar bis 79 l)
Pumpe:	Exzentrerschneckenpumpe (2 m ² /h) oder wahlweise Druckluftmembranpumpe (0-7 m ³ /h mit Gleichdruckabschaltung)
Arbeitsdruck:	6 bar
Verschluss:	hydraulischer Hochdruckverschluss
Polzeifilter:	Beutelfilter Gr. 2 (0,5 m ²), 1 µm nominal, in Beutel-, Kerzenfiltergehäuse KKF2/St mit Druckarmatur
Sonstiges:	inkl. Kuchenwagen, Drucksteuerung, elektr. Anschlussleitung, produktberührenden Teile sind in Edelstahl oder Kunststoff ausgeführt, Filterplatten mit wiederverwendbaren pflanzenölspezifischen Filtertuchsäcken bespannt, CEKON-Stecker 16 A

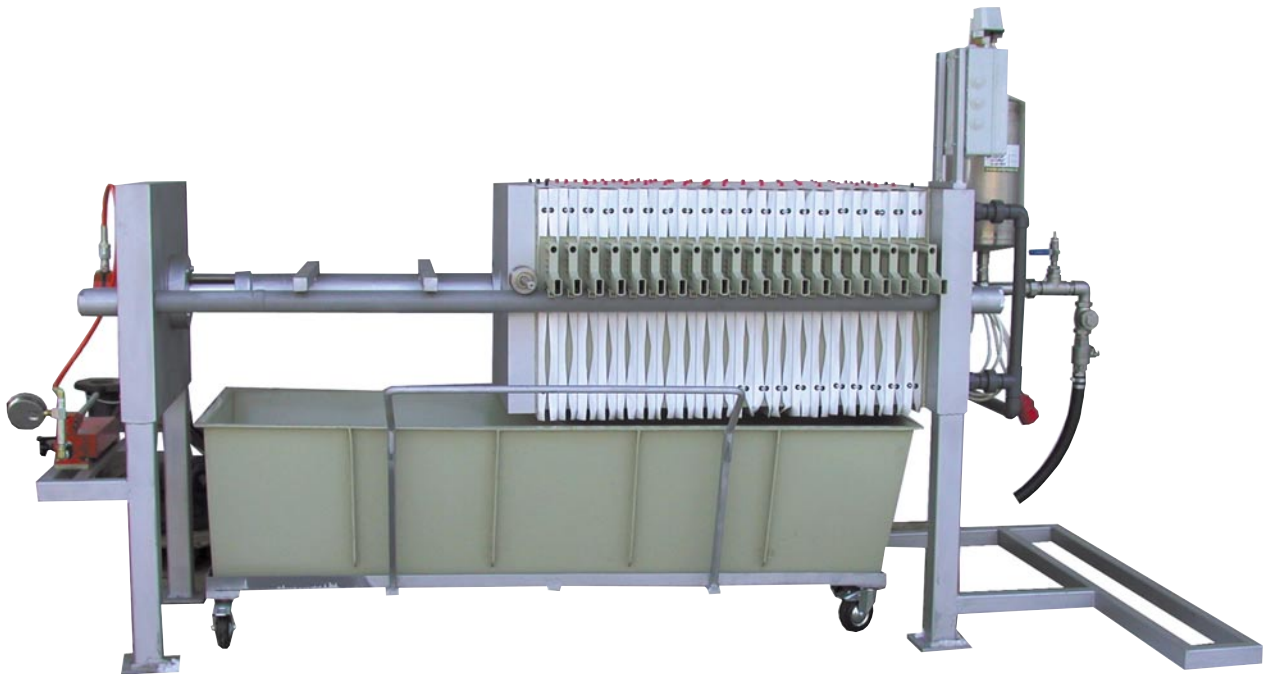

Filterplatten:	630 x 630 mm aus HDPP
Anzahl Filterplatten:	20 (erweiterbar bis 30)
Filterfläche:	ca. 11,7 m ² (erweiterbar bis 17,6 m ²)
Kammervolumen:	ca. 152 l (erweiterbar bis 228 l)
Pumpe:	Exzentrerschneckenpumpe (3 m ² /h) oder wahlweise Druckluftmembranpumpe (0-7 m ³ /h mit Gleichdruckabschaltung)
Arbeitsdruck:	6 bar
Verschluss:	hydraulischer Hochdruckverschluss
Polzeifilter:	Beutelfilter Gr. 2 (0,5 m ²), 1 µm nominal, in Beutel-, Kerzenfiltergehäuse KKF2/St mit Druckarmatur
Sonstiges:	inkl. Kuchenwagen, Drucksteuerung, elektr. Anschlussleitung, CEKON-Stecker 16 A, produktberührenden Teile sind in Edelstahl oder Kunststoff ausgeführt, Filterplatten mit wiederverwendbaren pflanzenölspezifischen Filtertuchsäcken bespannt

So erreichen Sie uns

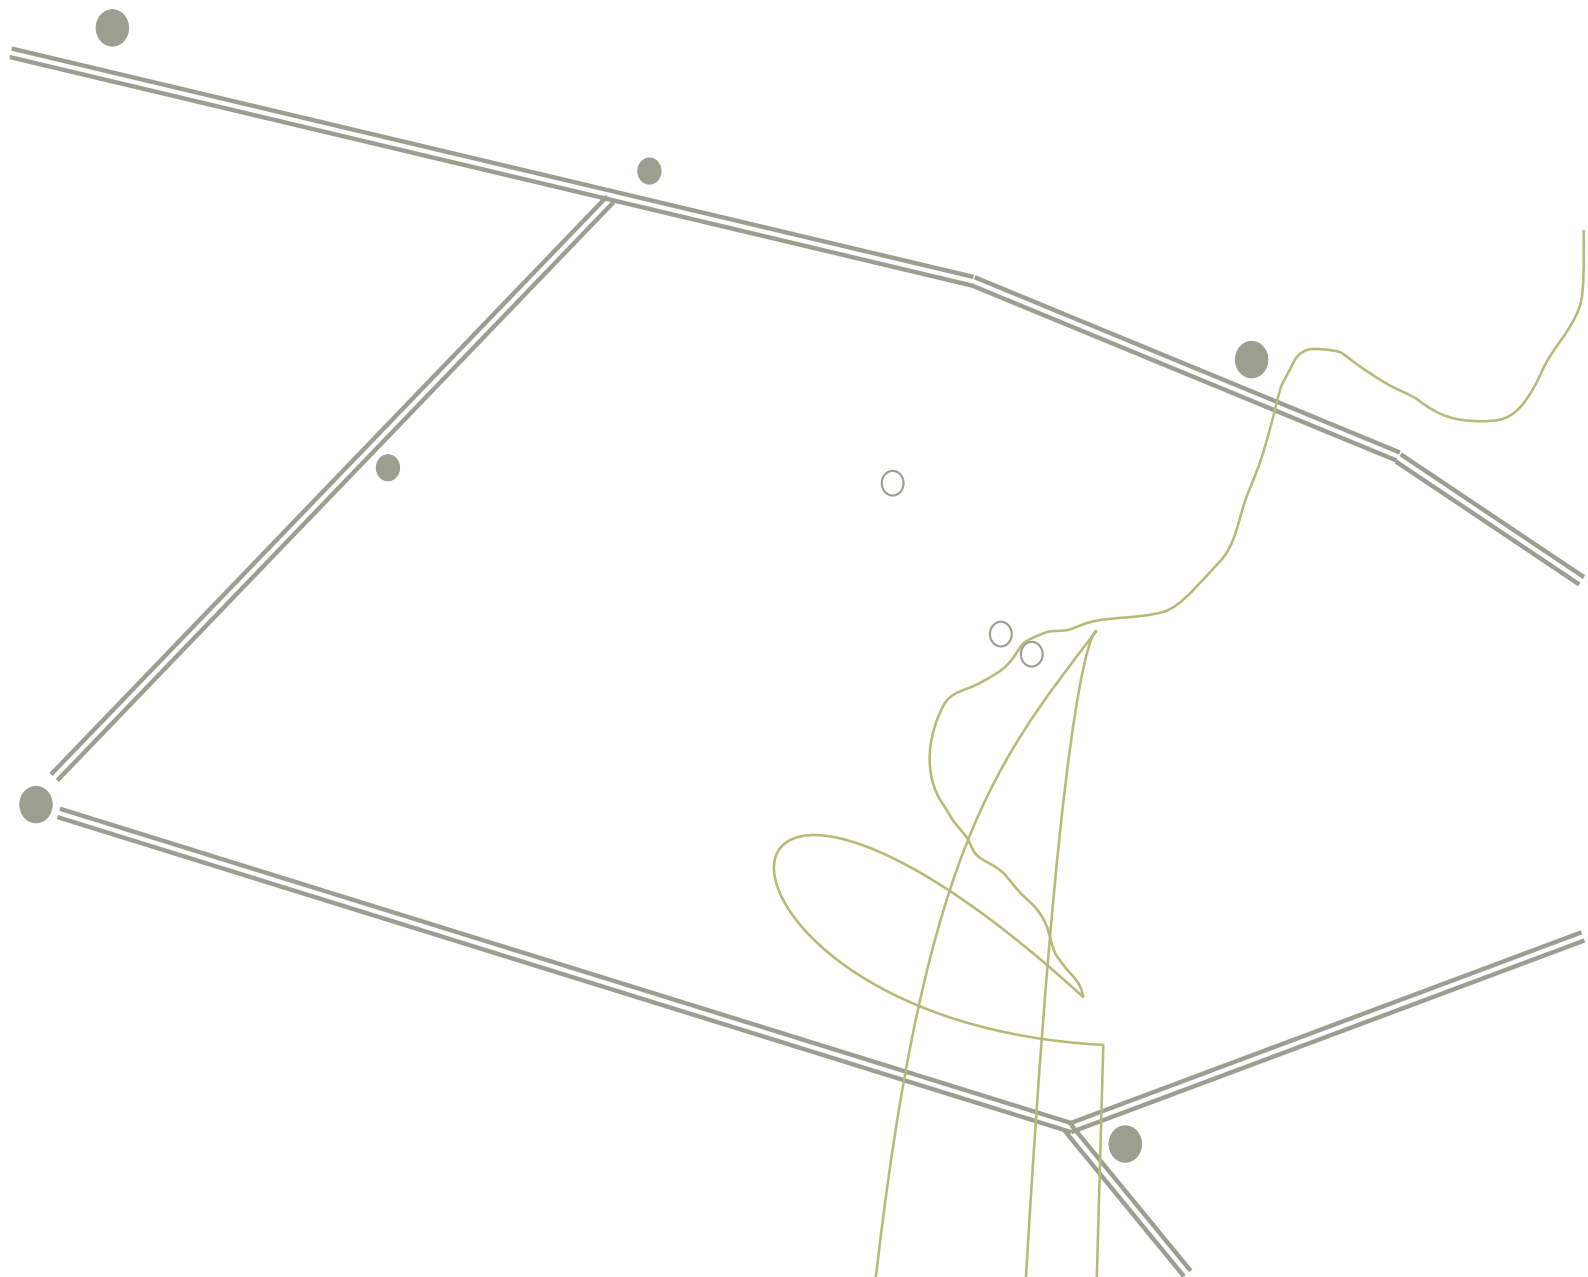

KERNKRAFT
Moosbauer und Rieglsperger GbR
Willenbach 23 a
D-84367 Reut

Telefon +49 8574 535

Fax +49 8574 534

info@oelpresse.de

www.oelpresse.de

Gerhard Rieglsperger
Mobil +49 170 3086046

Josef Moosbauer,
Mobil +49 160 97814243

Sie erreichen uns von Montag bis Freitag
von 7.00 bis 19.00 Uhr.

Termine vor Ort nach telefonischer
Vereinbarung!